



## PRELIMINARY

**Module de mesure de courant pour relais SU  
Current monitoring function for static relays SU**

Contrôle permanent de courant, jusqu'à 5 charges chauffantes commuté par un relais standard celduc gamme SU/SUL

Permanently Current monitoring, up to 5 heating loads whose switch-on by a standard celduc Solid State Relay (products SU/SUL).

Apprentissage du courant de consigne par bouton poussoir ou par entrée externe TOR.

Current teaching function by push-button or logic external input

2 seuils d'alarme  $0,84 \times I_{\text{consigne}}$  et  $1,16 \times I_{\text{consigne}}$  ( $\pm 16\%$ )

2 alarm thresholds:  $0,84 \times I_{\text{teach}}$  and  $1,16 \times I_{\text{consigne}}$  ( $\pm 16\%$ )

Détection de charge coupée / Open Load detection

Détection d'absence réseau / Open Mains detection

Détection de charge partiellement coupée / Partial load break

Détection de relais en court-circuit / Detection of short-circuited SSR

Détection de surcharge (partiellement en court-circuit)

Overload detection (Partial load short-circuit)

Contrôle du courant de fuite / Leakage current monitoring

Montage simple et rapide sur relais par le connecteur d'entrée  
Fast and simple assembling of module on relays.

Protection IP20 / IP20 protection

Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3)

et EN60950/VDE0805 (Isolement renforcé) -UL-cUL en cours

Designed in conformity with EN60947-4-3 (IEC947-4-3)

and EN60950/VDE0805 (Reinforced Insulation) -UL-cUL pending


1: Alimentation + / Supply +

2: Alimentation - / Supply -

3: Entrée de commande / Input control

4: Sortie Diagnostique / Diagnostic output

5: Entrée d'apprentissage déportée / External teach input

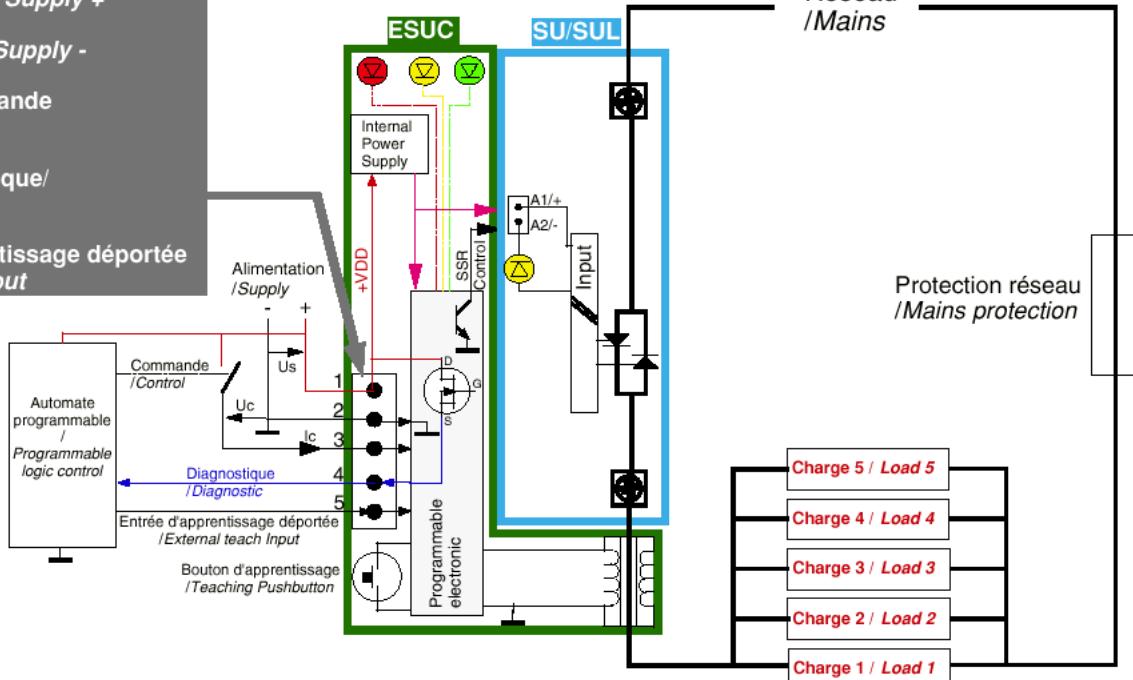

Proud to serve you

Current range : 2-40A


Supply: : 8-30VDC

Diagnostic output: 8-30VDC 0,1A



Livré avec connecteur / Delivered with connector

## Diagramme de fonctionnement / Functional diagram

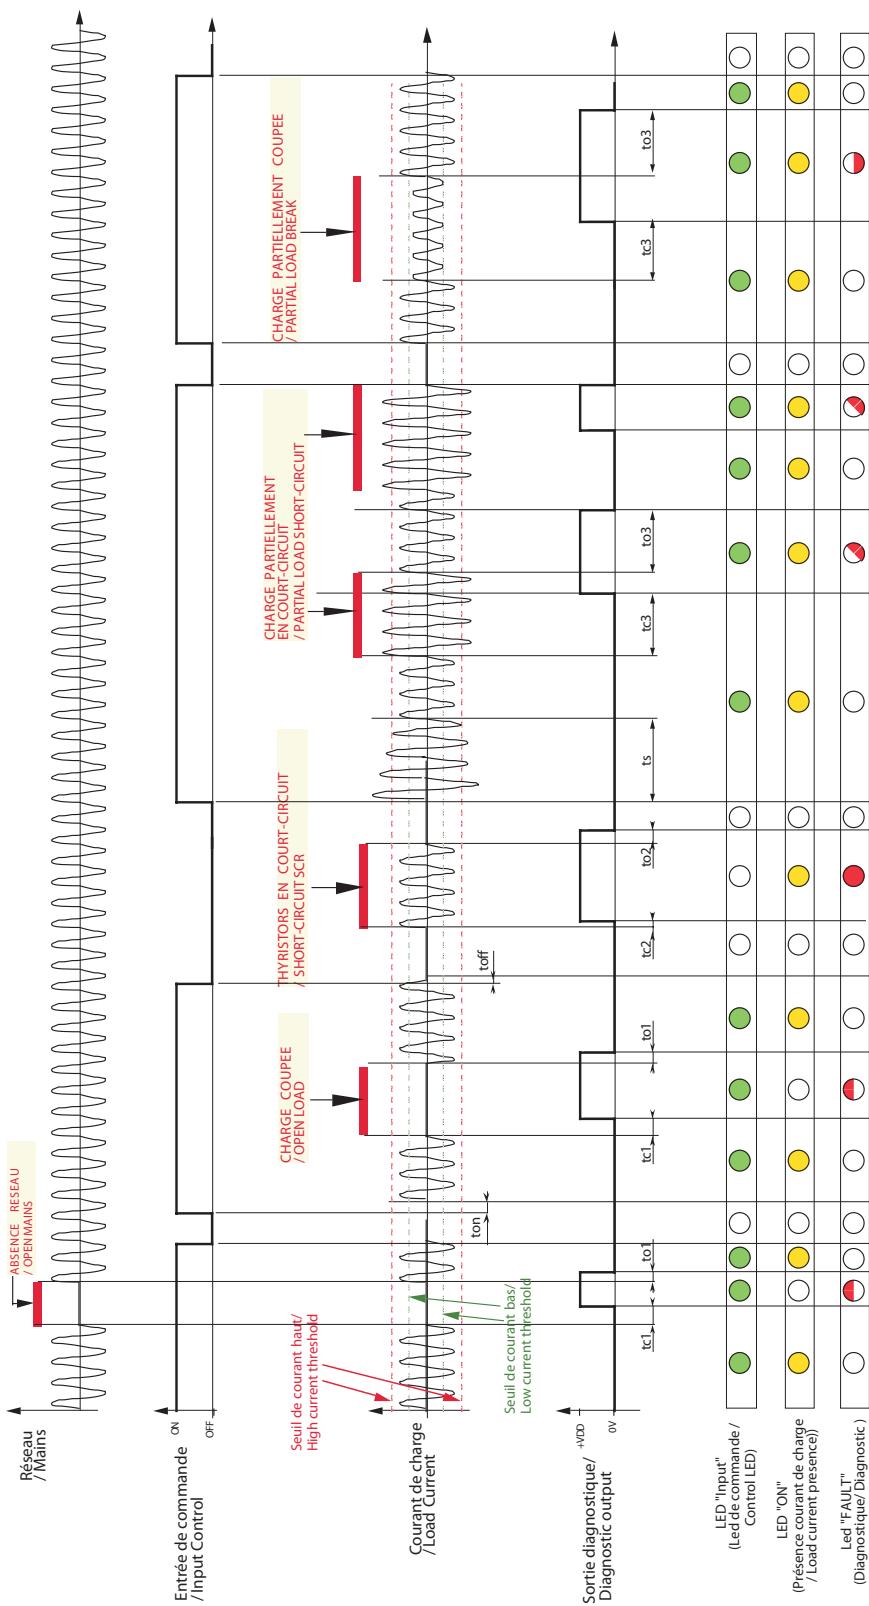

| Légende/Legend |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| ○              | OFF                |  |
| ●              | ON<br>Vert/Green   |  |
| ■              | ON<br>Jaune/Yellow |  |
| ●              | ON<br>Rouge/Red    |  |
| ●              | OFF/Flashing       | Clignotement symétrique lent/<br><i>Slow symmetrical flashing</i><br>(Ton=1s Toff=1s)          |
| ●              | OFF/Flashing       | Clignotement symétrique rapide/<br><i>Quick symmetrical flashing</i><br>(Ton=100ms Toff=100ms) |
| ●              | OFF/Flashing       | Clignotement asymétrique /<br><i>asymmetrical flashing</i><br>(Ton=50ms Toff=2s)               |
| ● + ■          | OFF/Flashing       | Clignotement simulté rapide/<br><i>Quick simultaneous flashing</i><br>(Ton=100ms Toff=100ms)   |
| ● + ○          | OFF/Flashing       | Clignotement simulté lent/<br><i>Slow simultaneous flashing</i><br>(Ton=1s Toff=1s)            |
| ● + ○          | OFF/Flashing       | Clignotement alternativement/<br><i>alternately flashing</i><br>(Ton=1s Toff=1s)               |

Description du produit:

Le module de courant ESUC associé au relais static SU/SUL permet le pilotage et le diagnostic de une ou plusieurs charges (5 charges en // maximal).

Il permet de détecter une absence de réseau, une rupture partielle ou totale de charge, un court-circuit du thyristor ~~airline~~ surcharge (charge partiellement en court-circuit).

Le module scrute continuellement le courant de charge via un transformateur de courant puis la compare avec la valeur de consigne.

L'acquisition de la valeur du courant de consigne est faite par l'opérateur via le bouton poussoir "TEACH" (placé sur la face avant du module ESUC) ou par l'entrée TOR d'apprentissage déportée, voir Diagramme de Séquence d'Apprentissage.

Un courant inférieur à -16% du courant de consigne (0,84\*Iconsigne) signifie que la charge est partiellement coupée et un courant supérieur à +16% du courant de consigne (1,16\*Iconsigne) signifie qu'il y a surcharge (charge partiellement en court-circuit).

Lorsque le module ESUC détecte un défaut, la sortie diagnostique est activée (+VDD) pour indiquer la présence de défaut(s), le type de défaut est indiqué par la LED rouge "FAULT".

La LED verte "INPUT" permet d'indiquer lorsque l'entrée du relais est commandée et la LED jaune "ON" permet d'indiquer lorsque la charge est activée.

Product description:

The current monitoring ESUC associated with solid state relay SU/SUL allows to control and to make a diagnostic with one or more loads (maximum five loads in //).

It allows to detect open mains, open load or partial load break, a short-circuited SCR and a overload (partial load short-circuit).

The module ESUC monitors continuously the load current by current transformer and compare with a preset current value.

The instruction current value (teach current) is validated by the operator with the "TEACH" pushbutton (placed in the front) or with the External teach input (Logic Input), See Teaching mode diagram.

If the load current is lower than -16% of teach current (0,84\*Iteach), it means there is a partial load break and if the current load is higher than +16% of teach current (1,16\*Iteach), it means there is an overload.


When the current monitoring detect a fault, the diagnostic output is ON (+VDD) to indicate the fault presence, the fault type is indicated by the red LED "FAULT".

The green LED "INPUT" indicate when the SSR input is controlled and the yellow LED "ON" indicate when the load is activated.



ISO 9001  
N° 1993/1106a

## Diagramme de Séquence d'apprentissage / Teaching mode diagram

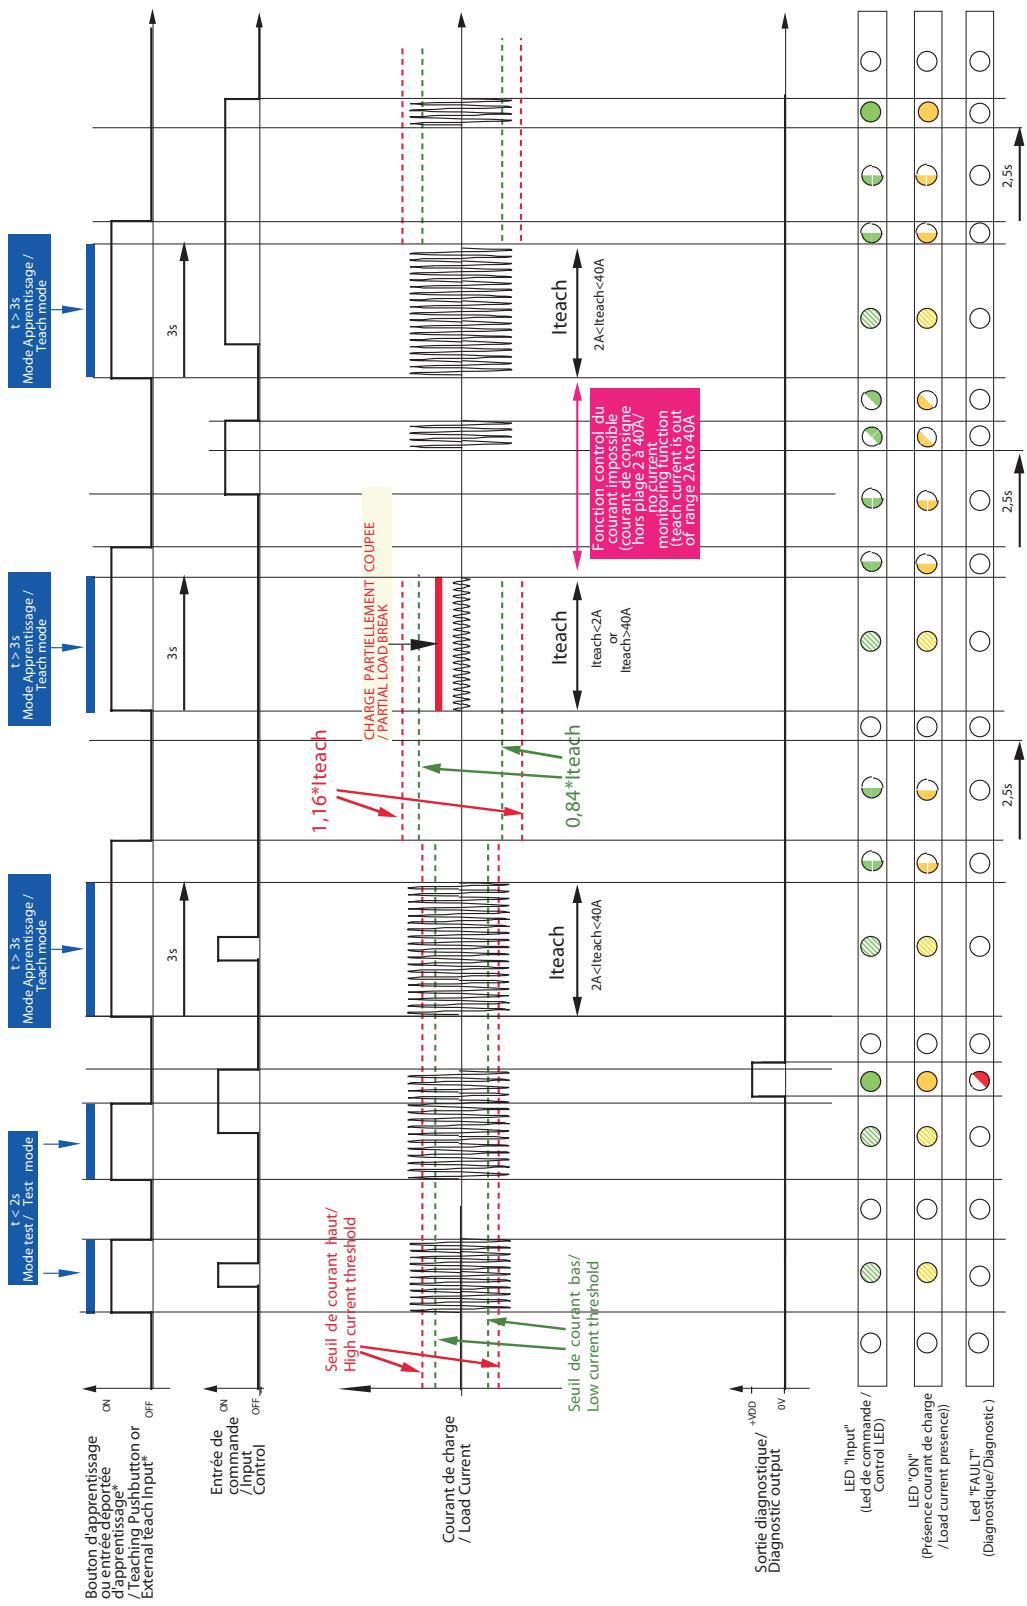

| Légende/Legend |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| ○              | OFF                |  |
| ●              | ON<br>Vert/Green   |  |
| ○              | ON<br>Jaune/Yellow |  |
| ●              | ON<br>Rouge/Red    |  |
| ○/●            | OFF/Flashing       | Clignotement symétrique lent/<br><i>Slow symmetrical flashing</i><br>(Ton=1s Toff=1s)          |
| ●/○            | OFF/Flashing       | Clignotement symétrique rapide/<br><i>Quick symmetrical flashing</i><br>(Ton=100ms Toff=100ms) |
| ●/○            | OFF/Flashing       | Clignotement asymétrique /<br><i>asymmetrical flashing</i><br>(Ton=50ms Toff=2s)               |
| ●+○            | OFF/Flashing       | Clignotement simultané rapide/<br><i>Quick simultaneous flashing</i><br>(Ton=100ms Toff=100ms) |
| ●+○            | OFF/Flashing       | Clignotement simultané lent/<br><i>Slow simultaneous flashing</i><br>(Ton=1s Toff=1s)          |
| ●+○            | OFF/Flashing       | Clignotement alternativement/<br><i>alternately flashing</i><br>(Ton=1s Toff=1s)               |

Une activation courte (<2s) de l'entrée déportée d'apprentissage ou du bouton poussoir permet de tester le système relais-échage en activant l'entrée du relais statique SU/SUL (Mode test).

Une activation longue (>3s) de l'entrée déportée d'apprentissage ou du bouton poussoir "TEACH" permet de mesurer puis d'enregistrer le courant de charge de consigne "Iteach". (Mode Apprentissage).

L'apprentissage du courant doit être fait à régime établi.

Lors de l'activation de l'entrée déportée d'apprentissage ou du bouton poussoir, les LEDs verte "INPUT" et jaune "ON" clignotent simultanément rapidement (Ton=100ms et Toff=100ms), si l'on maintient l'entrée déportée d'apprentissage ou le bouton poussoir "TEACH" les 2 LEDs continuent à clignoter rapidement jusqu'à 3s puis clignotent simultanément lentement (Ton=1s et Toff=1s) pour indiquer à l'opérateur que le Mode Apprentissage est activé.

Au relâchement du bouton poussoir "TEACH" ou de l'entrée déportée d'apprentissage, les 2 LEDs continuent de clignoter simultanément lentement pendant 2,5s pour indiquer que le nouveau courant de consigne Iteach a bien été enregistré.

Si ce nouveau courant de consigne est hors de la plage de fonctionnement du module ESUC (2 à 40Aeff) les 2 LEDs verte et jaune clignoteront alternativement pour indiquer que le diagnostic est impossible.

Si ce nouveau courant de consigne est correct (entre 2 et 40Aeff) le système revient à son état initial.

A short (<2s) activation of the external teach input or "TEACH" pushbutton allows to test the system solid state relay with load by forcing of the SSR input control (Test Mode).

A long (>3s) activation of the external teach input ou pushbutton "TEACH" allows to measure and record the preset load current "Iteach" (Teach Mode).


Teach mode must be done at steady state.

At the activation of the external teach input ou pushbutton "TEACH", the green LED "INPUT" and the yellow LED "ON" flash simultaneously and fastly (Ton=100ms and Toff=100ms).The LEDs continue to flash simultaneously and fastly until 3s then flashing simultaneously and slowly (Ton=1s and Toff=1s) to indicate that the Teach Mode is ON.


As TEACH pushbutton (or external teach input) is released,the LEDs continue to flash simultaneously and slowly during 2,5s to indicate the record of new load instruction current "Iteach".

If Iteach<2Aeffrms or Iteach>40Arms:the green LED "INPUT" and the yellow LED "ON" flash alternately to indicate diagnostic is impossible.

If 2A<Iteach<40Arms:the system comes back at the initial state.

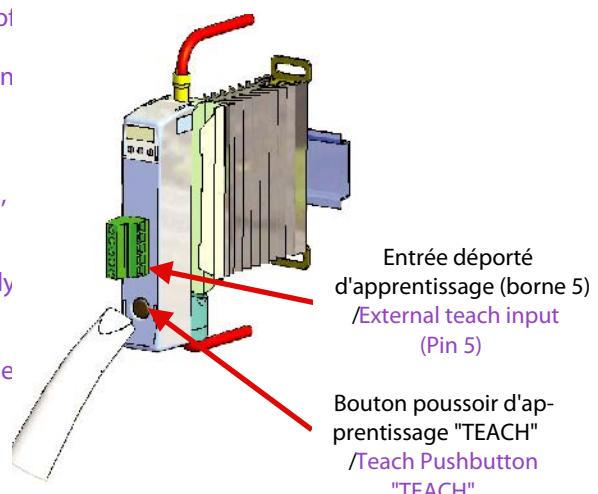


## Synthese du diagnostique / Summary of diagnostic function

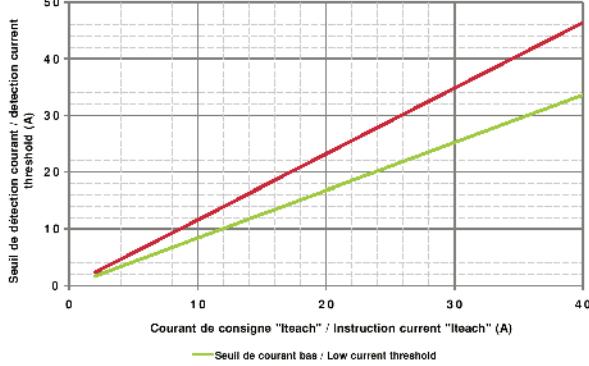

| Option ESU Control input | Load current | SSR control input | Diagnostic output | LED "FAULT" (red)                              | Comments                              |
|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| OFF                      | =0A          | OFF               | Open (0V)         | OFF  | NORMAL OPERATION                      |
| ON                       | =Iteach      | ON                | Open (0V)         | OFF  | NORMAL OPERATION                      |
| OFF                      | ≠0A          | OFF               | Closed (+VDD)     | ON   | SHORT-CIRCUIT SSR                     |
| ON                       | =0A          | ON                | Closed (+VDD)     | Slow symmetrical flashing Ton=1s               | OPENLOAD<br>o r<br>OPEN MAINS         |
| ON                       | <Iteach*0,84 | ON                | Closed (+VDD)     | Fast symmetrical flashing Ton=100ms Toff=100ms | PARTIAL LOAD BREAK                    |
| ON                       | >Iteach*1,16 | ON                | Closed (+VDD)     | Asymmetrical flashing Ton=50ms Toff=2s         | OVERLOAD (PARTIAL LOAD SHORT-CIRCUIT) |

## Caractéristiques / Characteristics

| Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25 °C)               |         |               |         |     |      |
|--|---------|---------------|---------|-----|------|
|  |         | DC            |         |     |      |
| Paramètre / Parameter  | Symbol  | Min           | Typ     | Max | Unit |
| Plage de courant de charge @Tambiant>0°C / Load current range @T ambient>0°C |         | 2             |         | 40  | Arms |
| Plage de courant de charge @Tambiant<0°C / Load current range @T ambient<0°C |         | 4             |         | 40  | Arms |
| Plage de fréquence du courant de charge / Frequency range of load current    |         | 15            |         | 200 | Hz   |
| Tension d'entrée de commande Iinput control voltage                          | Uc      | 4             | 12-24   | 30  | V    |
| Courant de commande Control current (@ Uc)                                   | Ic      | 0,3           | 1-2     | 2,5 | mA   |
| Tension de non fonctionnement Release voltage                                | Uc off2 |               |         |     | V    |
| LED d'entrée "INPUT" / "Input" LED   |         | verte / green |         |     |      |
| Tension Inverse / Reverse voltage  |         | 30            |         |     | V    |
| Tension de l'entrée déportée d'apprentissage / External teach input voltage  |         | 4             | 12-24   | 30  | V    |
| Courant de l'entrée déportée d'apprentissage / External teach input current  |         | 0,3           | 1,9-2,3 | 2,5 | mA   |
| Tension de non fonctionnement Release voltage                                |         | 2             |         |     | V    |
| Immunité / Input immunity : EN61000-4-4                                      |         | 1kV           |         |     |      |
| Immunité / Input immunity : EN61000-4-5                                      |         | 1kV           |         |     |      |

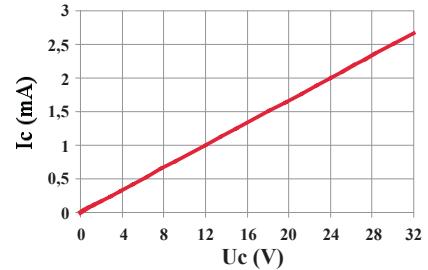Input :  $I_c = f(U_c)$ 

| Caractéristiques d'alimentations / Supply characteristics (at 25 °C)       |                         |        |     |      |                       |      |  |
|--|-------------------------|--------|-----|------|-----------------------|------|--|
| Paramètre / Parameter  | Conditions              | Symbol | Min | Typ. | Max                   | Unit |  |
| Plage de tension utilisation Operating voltage range                       |                         | Us     | 8   | 24   | 30                    | V    |  |
| Courant de consommation Supply current                                     | pas de défauts/no fault | Is     |     |      | <20                   | mA   |  |
| Protection contre les inversions de polarité / Reverse polarity protection |                         |        |     |      | OUI/YES               |      |  |
| Protection contre les surtensions / Overvoltage protection                 |                         |        |     |      | Varistance / Varistor |      |  |




|   |                  |                          |    |
|---|------------------|--------------------------|----|
| Caractéristiques générales / General characteristics (at 25 °C)                 | Symbol           |                          |    |
| Temps de fermeture /Turn On time @50Hz  | ton              | 15                       | mm |
| Temps de ouverture /Turn On time @50Hz  | toff             | 15                       | mm |
| Diamètre du trou du transformateur de courant Current transformer hole diameter |                  | 9                        | mm |
| Degré de protection Protection level/ CE1529                                    |                  | IP20                     |    |
| Vibrations /Vibration withstand 10 -55 Hz according to IEC 60068-2-6            | 10/55Hz          | en cours/Pending         | mm |
| Tenue aux chocs/Shocks withstand according to IEC 60068-2-27                    | Half sinus /11ms | en cours/Pending         | gn |
| Température de fonctionnement Ambient temperature (no icing, no condensation)   | -                | -40 /+80                 | °C |
| Température de stockage Storage temperature (no icing, no condensation)         |                  | -40/+125                 | °C |
| Humidité relative /Ambient humidity   | HR               | 40 to 85                 | %  |
| Poids/Weight  |                  | 75                       | g  |
| Conformité /Conformity  |                  | EN60947-4-3 (IEC947-4-3) |    |
| Conformité /Conformity  |                  | EN60950 / UL/cUL         |    |
| Plastique du boîtier /Housing Material  |                  | PA 6 UL94V0              |    |

| Caractéristiques de la sortie de diagnostic / Diagnostic output characteristics (at 25°C)   |            |        |     |             |     |      |   |
|---|------------|--------|-----|-------------|-----|------|---|
| Paramètre / Parameter   | Conditions | Symbol | Min | Nom         | Max | Unit |   |
| Tension utilisation /Operating voltage  |            | Us     | 8   | 12-24       | 30  | V    |   |
| Courant de sortie /Output current   |            | Id     | 0   | 0,1         | 0,1 | A    |   |
| Résistance sortie fermée /On state resistance   |            | Rdson  |     | 0,2         |     | Ω    |   |
| Seuil de courant haut (détection surcharge) / High current threshold (overload detection)   |            |        |     | 1,16*Iteach |     |      | A |
| Seuil de courant bas (détection charge partiellement coupé) / Low current threshold (partial load break detection)                    |            |        |     | 0,84*Iteach |     |      | A |
| Plage de courant de détection /Current range  |            |        | 2   |             | 40  | A    |   |
| Courant de fuite max du relais /Maximum SSR leakage current   | @50Hz      | Ilk    |     |             | 0,3 | A    |   |
| Temps de fermeture (détection Absence réseau ou charge coupé) / Switch-ON time for Open Mains or open load detection                  |            | tc1    |     | 40          |     | ms   |   |
| Temps de ouverture (détection Absence réseau ou charge coupé) / Switch-OFF time for Open Mains or open load detection                 |            | to1    |     | 10          |     | ms   |   |
| Temps de fermeture (détection court-circuit du thyristor) / Switch-ON time for short-circuit SCR detection                            |            | tc2    |     | 10          |     | ms   |   |
| Temps de ouverture (détection court-circuit du thyristor) / Switch-OFF time for short-circuit SCR detection                           |            | to2    |     | 40          |     | ms   |   |
| Temps de fermeture (détection charge partiellement coupé ou surcharge) / Switch-ON time for Partial load break or overload detection  |            | tc3    |     | 100         |     | ms   |   |
| Temps de ouverture (détection charge partiellement coupé ou surcharge) / Switch-OFF time for Partial load break or overload detection |            | to3    |     | 100         |     | ms   |   |
| Temps max de démarrage du courant de charge / Maximum time of starting load current   |            | ts     |     | 200         |     | ms   |   |




## Dimensions / Dimensions

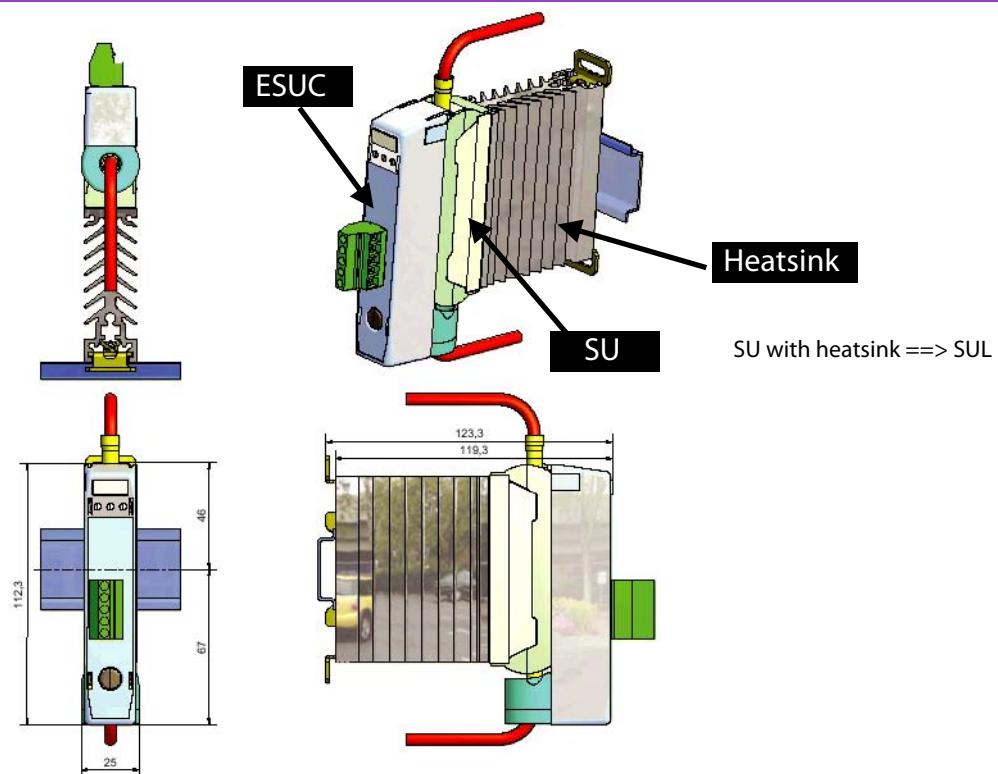

## Montage / Assembling

Voir video / See movie: [http://www.celduc-relais/all/videocelduc/montage\\_SU\\_ESUC.wmv](http://www.celduc-relais/all/videocelduc/montage_SU_ESUC.wmv)

Presser de chaque coté et tirer pour désassembler/  
Press on each side and pull in order to disassemble

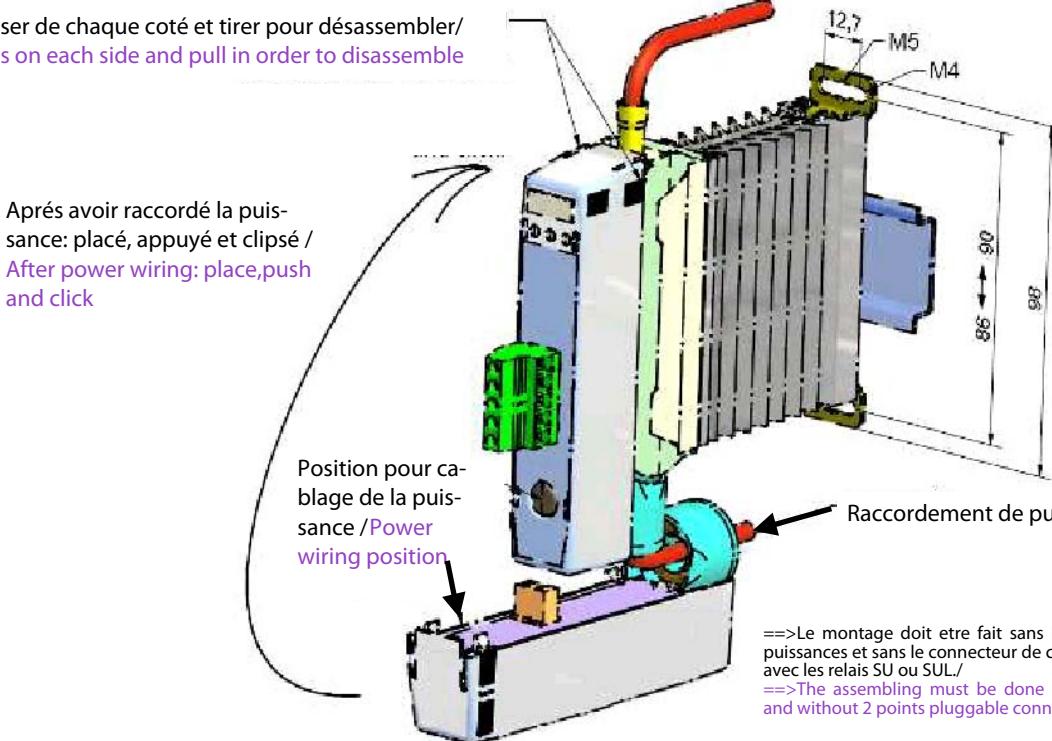

==>Le montage doit etre fait sans les volets de protection des bornes de puissance et sans le connecteur de commande 2 points débrochables fournis avec les relais SU ou SUL/  
==>The assembling must be done without power output flaps protection and without 2 points pluggable connector delivered with relays SU or SUL.

## Raccordement de commande par connecteur débrochable / Control connections by pluggable connector

### Possibilités de connecteurs / Connectors possibilities

Connecteur à vis  
Screw connector




screw 90°


1

Single wire =  
0,15...2,5mm<sup>2</sup>  
26-12AWG  
Wire strip  
length = 7mm  
Screwdriver type:  
0,6x3,5  
Tightening torque:  
0,4-0,5Nm

Ref : [1Y0558091](#)  
Weidmuller: BLZ5,08/5/90SN SW

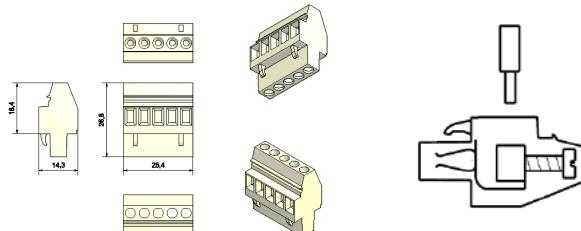


Connecteur ressort  
Spring Connector



2

Double wire =  
0,15...2,5mm<sup>2</sup>  
26-12AWG  
Wire strip  
length = 7mm  
Screwdriver type:  
0,6x3,5  
Tightening torque:  
0,4-0,5Nm


Ref : [Contacter nous](#)[Contact us](#)  
Weidmuller: BLDT5,08/5 SN SW

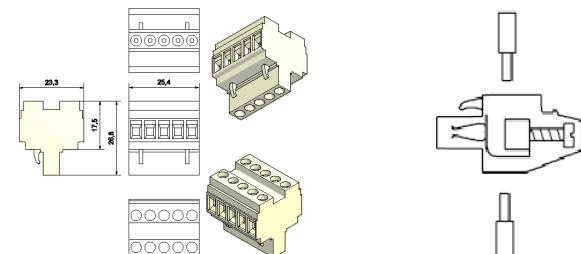

3

Single wire =  
0,15...2,5mm<sup>2</sup>  
26-12AWG  
Wire strip  
length = 10mm

Ref : [1Y0558090](#)  
Weidmuller: BLZF5,08/5/90SN SW

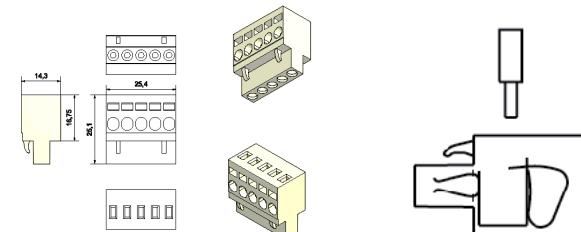

### Options / Options



Une fenêtre de configuration par micro-switche peut être ajoutée pour différents paramétrages sur demande (Réglages de seuil, réglage de temporisation, verrouillage, inhibition d'alarme etc...) N'hésitez pas à nous consulter

Micro-switches can be added to allow parameters setting (threshold, delay, locking, alarm inhibition etc...) Do not hesitate to contact us