


Die unverrutschbaren selbstlaminierenden Kabelmarkierer von idento.

Die idento Kabelmarkierer sind mit einem Schriftbild zur Bedruckung durch Thermotransferdrucker erhältlich. Diese Markierer **KMT** sind mit dem patentierten Andruckteil zur besseren Anbringung an das Kabel ausgestattet. Wir bieten mit dem kompletten iTS-Label-System hierfür abgestimmte Komponenten zur professionellen Kabelmarkierung an. (Thermotransferdrucker TTD ab Seite 31)



Bei den größeren Ausführungen (siehe Tabelle) sind bei idento selbstlaminierenden Kabelmarkierern **CSL/KMT** zusätzlich Perforationslinien angebracht. Diese ermöglichen erstens das Abreißen von ca. 10 mm am Ende des Markierers nach dem Aufbringen auf das Kabel (Perforation 1) und zweitens den Einsatz eines größeren Markierers auch bei kleineren Kabeldurchmessern. Perforation 2 kürzt auf 2/3 der Originallänge. (siehe Seite 22)

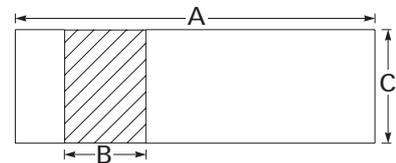

Kabelmarkierer KMT für Thermotransferdrucker

Bestell-Nr.	Materialstärke in mm	Markierere höhe mm A	Schriftfeld- höhe mm B	Markierere breite mm C	Bahnbreite der Rolle in mm	Max. Kabel- außen-Ø in mm	Markierer Reihe	Markierer Rolle	Rollen- länge in m	Perforation	
										1	2
KMT-02513VW	0,050	25	6	13	105	3	7	15.000	60,5	-	-
KMT-03423VW	0,050	34	14	23	105	6	4	12.500	118,8	-	-
KMT-03518VW	0,050	35	9	18	105	6	5	9.000	68,6	-	-
KMT-04023VW	0,050	40	10	23	105	7	4	6.000	65,3	-	-
KMT-05123VW	0,080	51	13	23	105	9	4	5.000	68,1	x	-
KMT-07323VW	0,080	73	18	23	105	15	4	4.000	76,2	x	x
KMT-07332VW	0,080	73	18	32	105	15	3	3.000	76,2	x	x
KMT-09832VW	0,080	98	26	32	105	20	3	2.000	67,7	x	x
KMT-15032VW	0,080	150	30	32	105	35	3	2.000	102,8	x	x

Material:
Selbstklebendes Weich-PVC, beschriftbar mit Thermotransferdrucker,
(PV 404), 0,05 mm stark, (PV 406), 0,08 mm stark.

Materialdaten siehe Seite 76
Farbbänder siehe Seite 36 - 37