

Drosselrückschlagventil G1/8" bis G1/2" Serie AS2000-AS4000

SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13-15
D-63329 Egelsbach
Tel.: (+49) 06103-402 0
www.smc-pneumatik.de
info@smc-pneumatik.de

Anwendung: Automobilindustrie



Technische Daten

Model	T1, T2	H	L1	L2		L3	D1	D2	D3	A	
				Max.	Min.					Max.	Min.
AS22*0-G01	G1/8	12.7	18	36.4	31.4	14.1	14.3	14.6	14	31.6	26.6
AS22*0-G02	G1/4	17.5	27.2	40.8	35.8	18	18	19.5	18	34.3	29.3
AS22*0-G03	G3/8	19	30	46.9	41.9	20.8	22.5	24.3	22	39.9	34.9
AS22*0-G04	G1/2	24	38.4	55.6	50.6	26.7	27.5	28.5	26	46.6	41.6

Sonderversionen:

- 1/8" AS2200-G01D-DPH00748
- 1/4" AS2200-G02D-DPH00749
- 3/8" AS3200-G03D-DPH00750
- 1/2" AS4200-G04D-DPH00751




Maßblatt auf Anfrage!

**Keine Verriegelung des Zylinders möglich, da Minimalluftzufuhr an der Drossel vorhanden!
Silikonfrei!!!**


Bestellbezeichnung

AS#2#0G#

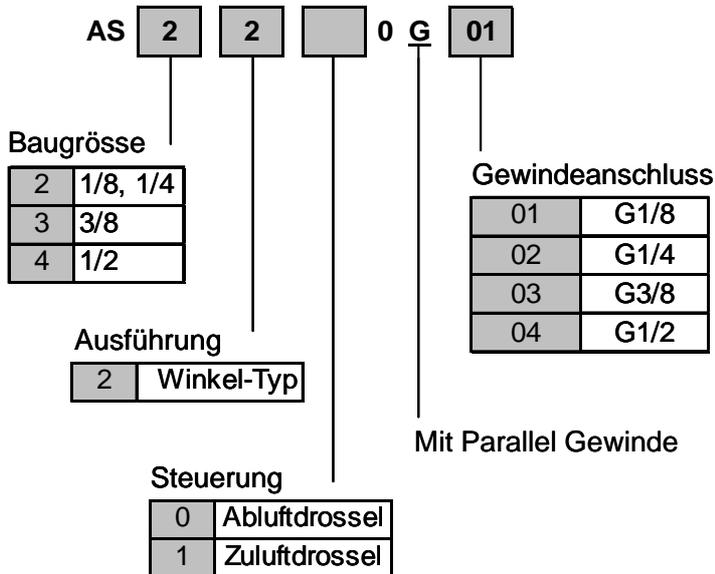

Maße

[mm]

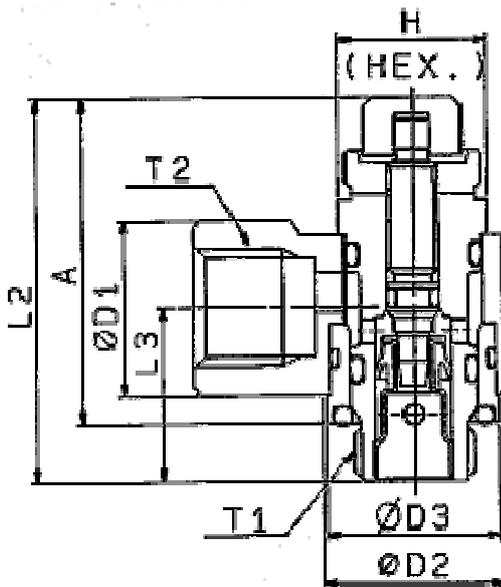

! Sicherheitsvorschriften !

Um gefährliche Situationen und/ oder Schäden zu vermeiden und somit die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, sind die Sicherheitsvorschriften in unserem „Best Pneumatics“ sorgfältig zu lesen und zu beachten.